

# Hz Flex Akustikskiva 019-R



## Användningsområde

Hz Flex akustikskivor kan limmas på både tak och väggar, förutsatt att underlaget är fast och stabilt. De är lämpliga för både torra och våta områden och kan användas på nedpendlade konstruktioner av till exempel gips eller fiberbetong. Underlaget ska som minimum kunna bära 10 kg/m<sup>2</sup>.

## Materialbas

100 % återvunnet, granulerat PU-skum.

## Förvaring

Skivorna ska förvaras frost- och fuktfritt och får inte utsättas för temperaturer över 40 °C eller direkt solljus. För att säkerställa fuktstabilisering bör skivorna placeras i monteringsrummet 2-3 dagar före installation.

## Utförande

Underlaget ska vara plant, torrt och fritt från fett och lösa partiklar. All lös puts, kritande ytor och andra icke hållbara material ska avlägsnas. Därefter grundas underlaget med Hz Putsgrund. Detta gäller både tidigare målade och nya ytor. Hz Flex akustikskivor ska helklistras med Hz Lim med en beräknad förbrukning på 0,600-0,800 kg/m<sup>2</sup>. Följ alltid leverantörens instruktioner noggrant.

## Torktid

Vid en temperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet på 50 % är limmet stabilt efter 15–20 minuter och helt genomhärdat efter 24 timmar.

## Hänvisningar

Information om säkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens säkerhetsdatablad. De angivna uppgifterna, inklusive rekommendationer för bearbetning och användning, baseras på vår kunskap och erfarenhet under normala förhållanden och förutsätter korrekt lagring och användning. Eftersom både material, underlag och arbetsförhållanden kan variera, kan ingen garanti ges för det slutliga resultatet eller vidhäftningen. Det är därför alltid användarens ansvar att bedöma om produkten är lämplig för det aktuella användningsområdet.

# Hz Flex Akustikskiva 019-R




## Specifikationer

Plattjocklek	20 mm
Plattformat	1000 x 500 mm (0,50 m <sup>2</sup> )
Åtgång	2,00 skiva per m <sup>2</sup>
Färg	Blandad
Brandklass	B-s1, d0 i enlighet med EN 13501-1

## Hz Flex Akustikskiva 019-R

- med Hz Akustikputs 03

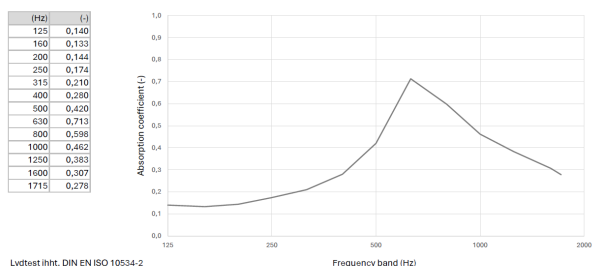

## Akustikputs som kan användas till Hz Flex Akustikskiva 019-R



Hz Akustikputs 03