

Produkt datablad

hz akustikplade 005 og 007



Anvendelsesområde:

hz akustikplader kan klæbes på lofter eller vægge som er faste og solide samt nedhængte konstruktioner af gips eller fiberbeton på lige eller kurvede overflader. Kan bruges i tør og vådområder. Underlag skal kunne bære 20 kg/m²

Materialebasis:

hz akustikplader består af specialfremstillet bioopløselig hård glasuldspade hvoraf ca. 75% er genbrugs materiale, monteret sammen med en specialfremstillet 10 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf af ca. 94% er genbrugsmateriale.

Pladetykkelse:

Akustikplade 005, fleksibel 50 mm

Akustikplade 007, rigid 50 mm

Pladeformat:

600 x 800 mm (0,48 m²)

Forbrug:

2,083 plade pr. m²

Farve:


Hvid

Brandklasse:

Ikke brændbar

Lydmåling:

akustikplade 005 uden akustikpuds. NRC 0,95

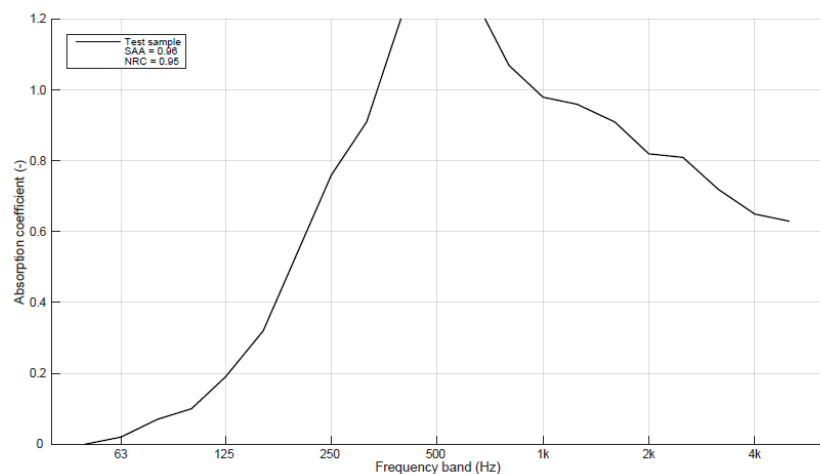

Opbevaring:

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Udførelse:

Underlag skal være tørre, fri for fedt og løse substanser. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med hz grunder. Tidligere malede overflader skal grundes med hz grunder. hz akustikplader fuldklæbes med hz klæber, og der bruges tandspartel fra 6-10 mm tanding, alt efter underlagets jævnhed. Klæber trykkes ind i glasuldpladen og pladerne limes i forbandt med min 15 cm forskydning. hz fill bruges på alle kanter af plader. Læs leverandørs instruktioner.

Tørretid:

Ved 20 grader celsius og 50% RF er klæber stabil efter 1,5 til 2 timer, og gennemhærdet efter et døgn ved 2 mm lagtykkelse.

Slibes efterfølgende med girafslibes tilkøbt støvsuger.

Henvisninger:

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.