

Hz Akustikplade 071



Anvendelsesområde

Hz akustikplade 071 skal mekanisk fastgøres via 4 for-borede huller i forbehandlingen. Brugsområder er loft og vægge hvor støj gennem konstruktion ønskes fjernes og eller minimeres. Befæstning kan foretages direkte på fast underlag eller på forskalling.

Materialebasis

Hz akustikplader består af specialfremstillet genanvendelig hård glasuldsplade (plade 003), og stenuld plade (009) lamineret med en specialfremstillet 10 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf 100% er genbrugsmateriale.

Opbevaring

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Udførelse

Pladerne skues op med passende skruer i henhold til underlag. Der bruges spændskiver (minimum \varnothing 18 mm) for at hindre skuer i at synke i stenuld/glasuld. Der kan også bruges dyvler. Plader monteres med langsider mod lysretning, og lav forskudt samlinger.

Hullerne forsegles med medfølgende glasgranulat skiver. Brug Hz fill i alle samlinger af plader. Læs leverandørs instruktioner.

Tørretid

Ved 20 grader celsius og 50% RF er fill til samlinger og huller tør efter 1 time, og kan derefter slibes med girafsliber tilkoblet støvsuger. Brug korn 24.

1. lag puds eller primer for Hz silikatpuds kan derefter påføres samme dag.

Henvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltifælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Hz Akustikplade 071



Hz ACOUSTIC


Specifikationer

Pladetykkelse	100 mm – 4 huller
Pladeformat	600 x 1000 mm (0,60 m ²)
Forbrug	1,67 plade pr m ²
Farve	Hvid eller mørk
Brandklasse	A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 071

- uden akustikpuds

(Hz)	(α)
125	0,769
160	0,780
200	0,790
250	0,800
315	0,840
400	1,000
500	0,950
630	0,910
800	0,760
1000	0,730
1250	0,700
1600	0,670
2000	0,640
2500	0,660
3150	0,600
4000	0,590
5000	0,630

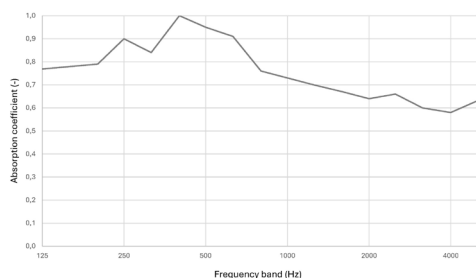

Lydtest iht. ISO 0534-2

Akustikpuds, der kan anvendes til Hz Akustikplade 071



Hz Akustikpuds 03



Hz Akustikpuds 07



Hz Akustikpuds 09