

Hz Akustikplade 027+

Anvendelsesområde

Hz akustikplade kan monteres på stål eller træforskalling med cc 300 mm. Minimum hulrum på 20 mm og gerne fyldt med isolering 20 kg/m³.

Kan anvendes på lofter og vægge.

Tåler fugt, og kan derfor bruges i vådområder såsom bad, bruser og i pool områder.

Materialebasis

Hz akustikplade består af hård gipsplade perforeret ud til kant, forbehandlet med akustikfilt og klar til pudsnings.

Opbevaring


Plader opbevares tørt og på lige underlag.

Udførelse


Se monteringsvejledning.

Detaljetegninger

Montering med enkelt forskalling

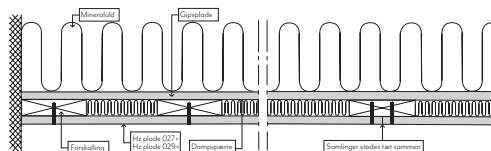

Montering med tværforskalling

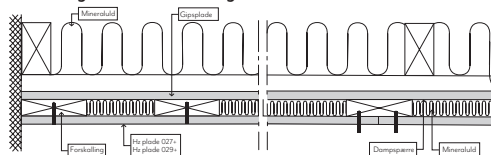

Henvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltifælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.


Hz Akustikplade 027+




Specifikationer

Pladetykkelse	12,5 mm
Pladeformat	1200 x 600 mm (0,72 m ²)
Perforeringsgrad	23%
Forbrug	1,38 plade pr. m ²
Brandklasse	Plade har A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 027+ - med Hz Akustikpuds 03

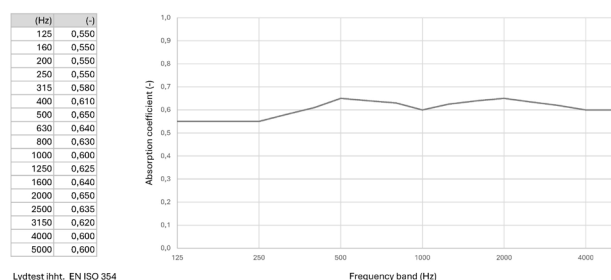

Hz Akustikplade 027+ - med Hz Akustikpuds 09

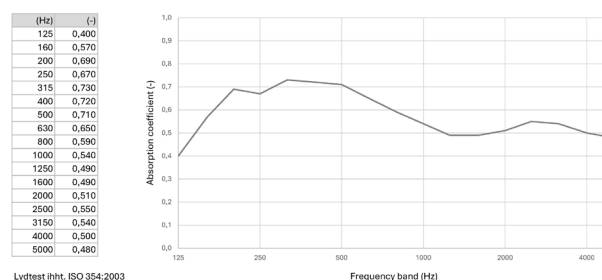

Akustikpuds, der kan anvendes til Hz Akustikplade 027+



Hz Akustikpuds 03



Hz Akustikpuds 09